

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu




ineo 308


> Multifunzione
bianco e nero A3

> Fino a 30 pagine

Schema opzioni

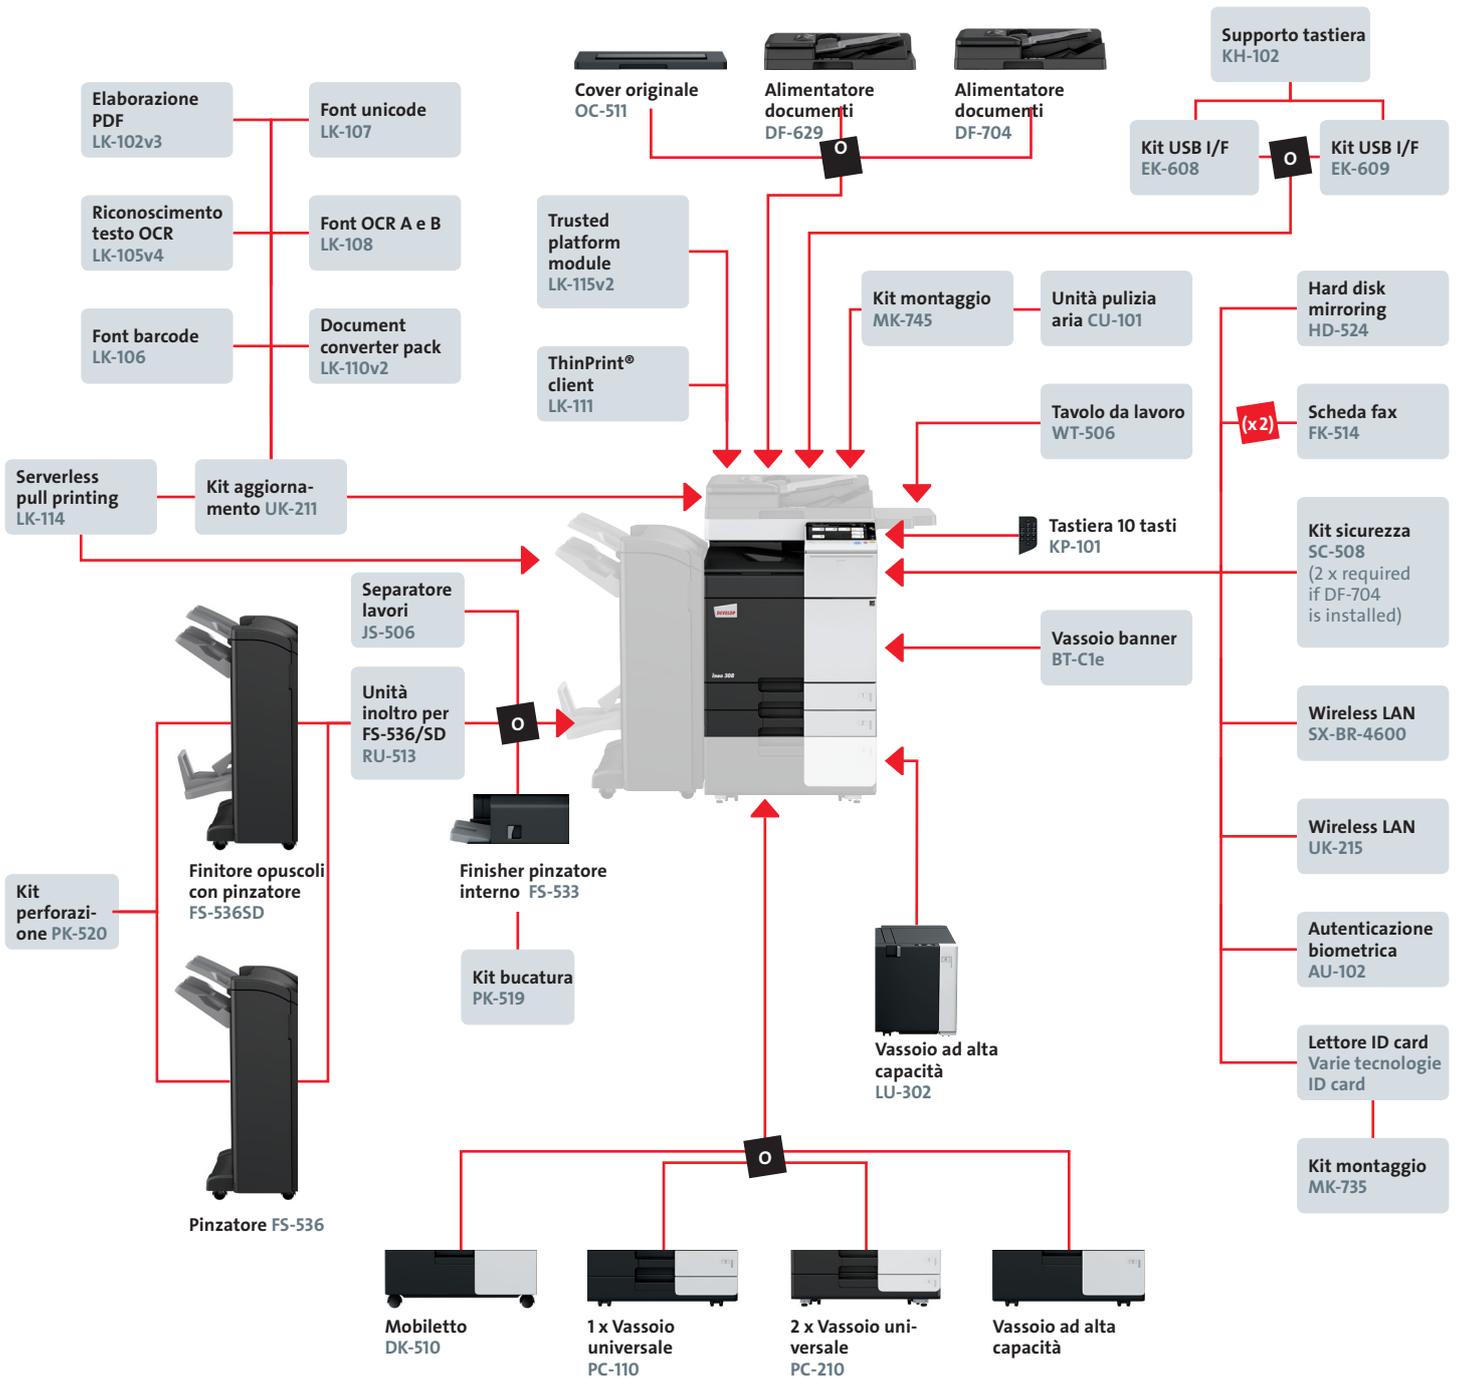

Opzioni di finitura

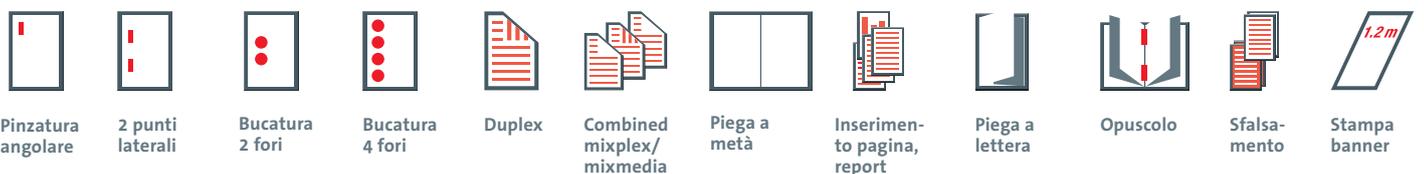

Descrizione

ineo 308

A3 multifunzione 30 ppm bianco e nero. Controller ineo print con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e supporto OOXML. Capacità carta 500 + 500 fogli e 150 fogli da bypass manuale. Supporto da A6 a SRA3, banner da 1.2 m e 52 – 300 g/m². Memoria 2 GB, 250 GB hard disk e Gigabit Ethernet standard.

DF-629 Alimentatore documenti	Alimentatore automatico documenti fronte/retro, capacità 100 fogli
DF-704 Alimentatore documenti	Alimentatore automatico di documenti dualscan, capacità 100 fogli
OC-511 Cover originale	Cover invece di ADF
PC-110 1 x Vassoio universale	A5–A3, 500 fogli, 52–256 g/m ²
PC-210 2 x Vassoio universale	A5–A3, 2 x 500 fogli, 52–256 g/m ²
PC-410 Vassoio ad alta capacità	A4, 2,500 fogli, 52–256 g/m ²
DK-510 Mobiletto	Fornisce lo spazio di archiviazione per i supporti di stampa e altri materiali
LU-302 Vassoio ad alta capacità	A4, 3,000 fogli, 52–256 g/m ²
FS-533 Finisher pinzatore interno	50-fogli pinzati, uscita max. 500 fogli
PK-519 Kit di bucatura FS-533	2/4 fori
FS-536 Pinzatore	50-fogli pinzati, uscita max. 3,200 fogli
FS-536SD Finitore opuscoli con pinzatore	50-fogli finisher pinzatore, 20-fogli finisher libretto, output max. 2,200 fogli
RU-513 Unità inoltro per FS-536/SD	Per l'installazione di FS-536/SD (Output capacità max. 100 fogli)
PK-520 Kit di bucatura FS-536/SD	2/4 fori
JS-506 Separatore lavori	Separazione per output fax etc.
KP-101 Tastiera 10 tasti	Alternativamente al touchscreen
WT-506 Tavolo da lavoro	Posizionamento del dispositivo di autenticazione

Specifiche tecniche

Specifiche di sistema

Memoria di sistema (standard/max)	2,048 MB/4,096 MB
Hard disk di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentatore automatico di documenti (opzionale)	Fino a 100 originali; A6–A3; 35–163 g/m ²
Formato carta in stampa	RADF o Dualscan ADF disponibile A6–SRA3, formato personalizzato; carta banner max. 1,200 x 297 mm
Peso carta in stampa	52–300 g/m ²
Capacità carta (standard/max)	1,150 fogli/6,650 fogli
Vassoio carta (standard)	1x 500 fogli; A5–A3; 52–256 g/m ² 1x 500 fogli; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Vassoio carta (opzionale)	1x 500 fogli; A5–A3; 52–256 g/m ² 2x 500 fogli; A5–A3; 52–256 g/m ² 1x 2,500 fogli; A4; 52–256 g/m ²
Vassoio alta capacità (opzionale)	1x 3,000 fogli; A4; 52–256 g/m ²
Bypass manuale	150 fogli; A6–SRA3; formato personalizzato; banner; 60–300 g/m ²
Fronte/retro automatico	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; perforatura; piegatura centrale e lettera; libretto
Capacità Output (standard)	Max. 250 fogli
Capacità Output (opzionale)	Max. 3,300 fogli
Pinzatura	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 copertine (fino a 209 g/m ²)
Capacità pinzatura Letter fold	Max. 1,000 fogli Fino a 3 fogli
Capacità Letter fold	Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copertina (fino a 209 g/m ²)

FK-514 Scheda fax	Super G3 fax, funzionalità digital fax
KH-102 Supporto tastiera	Per posizionare tastiera USB
EK-608 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-609 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB, Bluetooth
Lettore ID card	Diverse tecnologie ID card
MK-735 Kit di montaggio	Installazione kit per lettore ID card
AU-102 Autenticazione biometrica	Scansione impronta venosa del dito
SC-508 Kit sicurezza	Funzione copy guard (2 kit richiesti se è installato il DF-704)
HD-524 Hard disk mirroring	Back-up HDD
BT-C1e Vassoio banner	Alimentazione banner multipagina
LK-102v3 Elaborazione PDF	PDF/A (1b), PDF crittografia, firma digitale
LK-105v4 Riconoscimento testo OCR	PDF ricercabile e PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Font barcode	Supporta la stampa di native barcode
LK-107 Font unicode	Supporta la stampa di native Unicode
LK-108 Font OCR A e B	Supporta la stampa di native font OCR A e B
LK-110v2	Genera vari formati di file incl. DOCX, XLSX e PDF/A
Document converter pack	
LK-111 ThinPrint® Client	Compressione dati stampa per riduzione impatto in rete
LK-114 Serverless Pull Printing	Soluzione di stampa Secure e Follow Me senza richiedere applicazioni sul server. Richiesta memoria 4 GB. (Disponibilità da Aprile 2017)
LK-115v2 Attivazione TPM	Trusted Platform Module per protezione dati criptati e decrittati
UK-211 Kit aggiornamento	Estensione memoria 2 GB per aggiornamenti
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
SX-BR-4600 Wireless LAN	Connettore rete Wireless LAN
MK-745 Kit montaggio	Installazione kit per CU-101

Capacità opuscolo	Max.: 100 fogli; illimitato (senza vassoio)
Volume copia/stampa (mensile)	Rec.: 10,000 pagine; Max.1: 150,000 pagine
Vita toner	Fino a 24,000 pagine
Vita Imaging unit	Fino a 150,000/600,000 pagine (drum/developer)
Consumo energetico	220–240 V / 50/60 Hz; Meno di 1.58 kW (sistema)
Dimensioni sistema (W x D x H)	615 x 725 x 779 mm (senza opzioni)
Peso sistema	Approx. 76.5 kg (senza opzioni)

Specifiche stampa

Risoluzione stampa	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Linguaggio descrizione pagina	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 o superiori; Unix; Linux; Citrix
Font stampa	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampa	Stampa diretta di PCL/PS/TIFF/XPS; PDF (v1.7); file PDF criptati e OOXML (DOCX/XLSX/PPTX); mixmedia e mixplex; programmazione del lavoro "Easy Set" ; overlay; filigrana; protezione copia; carbon copy print
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticazione mobile e Pairing (iOS/Android) opzionale: Google Cloud Print; WiFi Direct

Specifiche scanner

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 160 ipm (con alimentatore di documenti opzionale)
Risoluzione scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; PDF criptati; XPS; compact XPS; PPTX opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabili
Destinazioni scansione	2,100 (singola + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scansione	Annotazione (testo/tora/data) per PDF; fino a 400 programmazione lavoro; anteprema scansione in real-time

Specifiche copia

Tecnologia imaging	Laser
Tecnologia toner	HD toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4	Fino a 30 ppm
Velocità copia/stampa A3	Fino a 15 ppm
Velocità autoduplex A4	Fino a 30 ppm
1a copia out time	5.4 sec.
Tempo di riscaldamento	Approx. 20 sec. ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazione	256 gradazioni
Multicopia	1-9,999
Formato originale	A5-A3; formato personalizzato
Zoom	25-400% in 0.1% steps; auto-zooming
Funzioni copia	Capitolo; inserimento copertina e pagina; copia prova (stampa e schermo); regolazione stampa prova; funzioni digitali; memoria impostazione di lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbratura; protezione copia

Specifiche fax

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione fax	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax	2,100 (singole + gruppo)
Funzioni fax	Polling; time shift; PC-Fax; ricezione in box riservati; Ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi di lavoro



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia SpA
Via Stephenson, 73 20157 Milano Italia www.developitalia.it

Specifiche casella utente

Documenti memorizzabili	Fino a 3,000 documenti o 10,000 pagine
Tipo di caselle utente	Pubblica; Personale (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipo di caselle di sistema	Stampa protetta; Stampa PDF criptati; Ricevuta fax; Fax polling
Funzionalità casella utente	Ristampa; combinazione; Download; Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax); Copia box to box

Caratteristiche di sistema

Sicurezza	ISO15408 Common Criteria (in valutazione); IP filtraggio e port blocking; SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 comunicazione di rete; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Autenticazione log; Stampa protetta; sovrascrivere hard disk (8 tipi standard); Crittografia dati su hard disk (AES 256); Memoria auto cancellazione dati; Ricevuta fax riservata; Stampa crittografia dati utente opzionale: Hard disk mirroring; Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Fino a 1,000 account utente; supporto Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definizione accesso funzione utente; Autenticazione da dispositivo mobile (Android/iOS) opzionale: Autenticazione biometrica (scansione impronta venosa del dito); autenticazione ID card (lettore ID card)
Software	store+find (opt.), convert+share (opt.), Applicazioni personali (opt.), Enterprise Suite (opt.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opt.), Unix/Linux support, supporto SAP, EveryonePrint (opt.)

¹ Se il volume massimo è raggiunto entro il periodo di un anno, deve essere effettuato il ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare dipendentemente dall'ambiente operativo e utilizzo

Per ulteriori informazioni riguardanti la ineo 368 fare riferimento alla relativa homepage del prodotto



Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore automatico originali, agli accessori di elaborazione finali e ai cassetti della carta si basano su carta da 80 g/m² salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta di formato A4 da 80 g/m² salvo diversa specifica.

Tutti i dati relativi alla grammatura della carta sono basati su supporti consigliati da Konica Minolta. Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi proprietari. Konica Minolta non si assume nessuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Novembre 2016