

DEVELOP

Dynamic balance


www.develop.eu



ineo 458

- > Multifunzione A3
Bianco&Nero
- > Fino a 45 pagine
al minuto

Schema opzioni

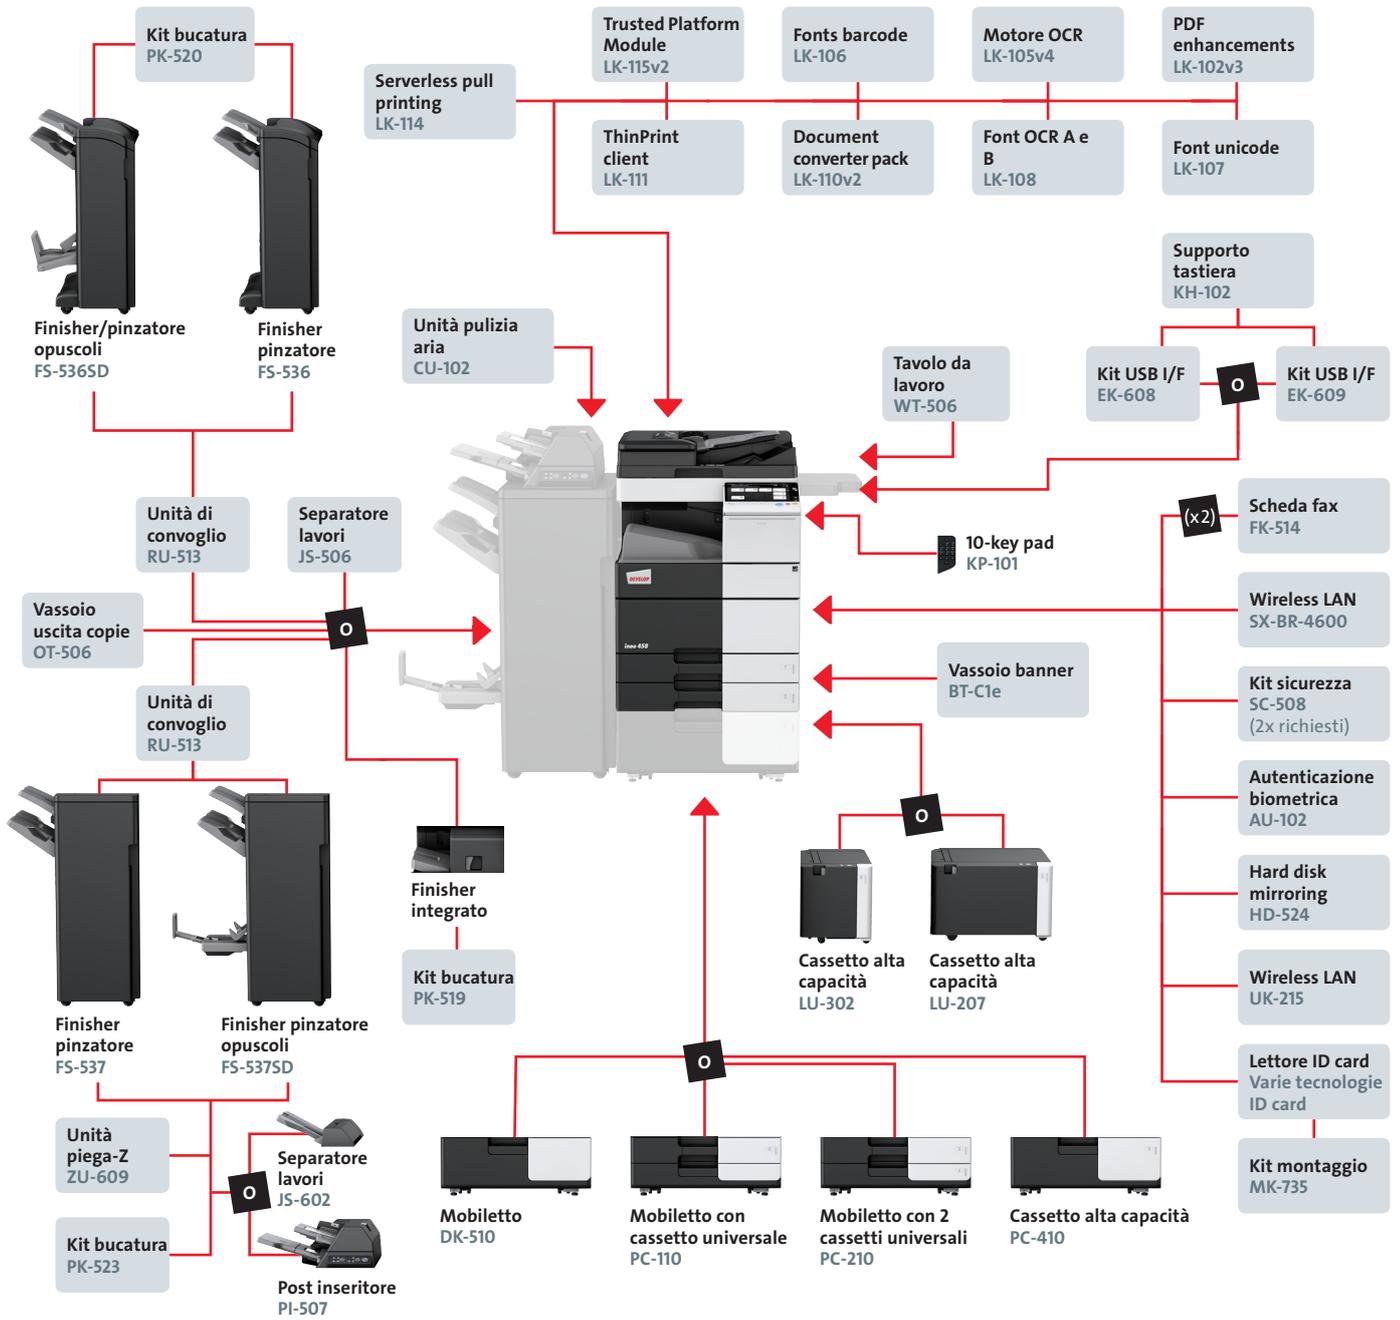

Opzioni di finitura



Descrizione ineo 458

A3 multifunzione con velocità 45 ppm b/w. Controller di stampa standard ineo con PLC 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e supporto OOXML. Capacità carta di 500 + 500 fogli e 150-fogli da bypass manuale. Formati carta da A6 a SRA3, 1,2 m banner e grammature da 52–300 g/m². Memoria da 4 GB, 250 GB hard disk e Gigabit Ethernet standard.

PC-110 1x Cassetto universale	A5–A3, 500 fogli, 52–256 g/m²
PC-210 2x Cassetto universale	A5–A3, 2 x 500 fogli, 52–256 g/m²
PC-410 Cassetto alta capacità	A4, 2.500 fogli, 52–256 g/m²
DK-510 Mobbiletto	Consente l'immagazzinamento di carta e materiali di consumo
LU-207 Cassetto alta capacità	A4–SRA3; 2.500 fogli; 52–256 g/m²
LU-302 Cassetto alta capacità	A4; 3.000 fogli; 52–256 g/m²
FS-533 Finisher integrato	Pinzatura 50-fogli, capacità max. 500 fogli
PK-519 Kit bucatura per FS-533	2/4 fori, autoswitching
FS-536 Finisher pinzatore	Pinzatura 50-fogli; capacità max. 3.200 fogli
FS-536SD Finisher opuscoli	Pinzatura 50-fogli; finisher opuscolo 20-fogli; capacità max. 2.200 fogli
RU-513 Relay unit per FS-536(SD)/FS-537(SD)	Per l'installazione di FS-536(SD)/FS-537(SD)
PK-520 Kit bucatura per FS-536(SD)	2/4 fori; autoswitching
FS-537 Finisher pinzatore	Pinzatura 100 fogli; capacità max. 3.200 fogli
PK-523 Kit bucatura per FS-537(SD)	2/4 fori; autoswitching
FS-537SD	Finisher opuscoli 100-fogli finisher pinzatore; finisher opuscolo 20-fogli; capacità max. 2.700 fogli
PI-507 Post inseritore FS-537(SD)	Inserimento copertine; post finitura
JS-506 Separatore lavori	Separazione dei fax in uscita; etc.
JS-602 Separatore lavori per FS-537(SD)	Separazione dei fax in uscita; etc.
ZU-609 unità piega-Z per FS-537(SD)	Piega-Z per stampe A3

Specifiche tecniche

Specifiche di sistema

Memoria di sistema (standard/max)	4,096 MB
Hard disk di sistema	250 GB (standard)
Interfaccia	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentatore automatico documenti (standard)	Fino a 100 originali; A6–A3; 35–163 g/m², Dual scan ADF
Formato carta stampa	A6–SRA3, formati personalizzati; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52–300 g/m²
Capacità carta (standard/max)	1.150 fogli/6.650 fogli
Cassetto carta (standard)	1x 500 fogli, A5–A3, 52–256 g/m²; 1x 500 fogli, A5–SRA3, 52–256 g/m²
Cassetto carta (opzionale)	1x 500 fogli, A5–A3, 52–256 g/m²; 1x 500 fogli, A5–A3, 52–256 g/m²; 1x 2.500 fogli, A4, 52–256 g/m²
Cassetto alta capacità (opzionale)	1x 3.000 fogli, A4, 52–256 g/m²; 1x 2.500 fogli, A4–SRA3, 52–256 g/m²
Bypass manuale	150 fogli, A6–SRA3, formati personalizzati, banner, 60–300 g/m²
Duplex automatico	A5–SRA3; 52–256 g/m²
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; post inserimento; piega-z; a metà; a lettera; booklet;
Capacità in uscita (standard)	Max. 250 fogli
Capacità in uscita (opzionale)	Max. 3.300 fogli
Pinzatura	Max. 100 fogli o 94 fogli + 2 copertine (fino a 209 g/m²)
Capacità pinzatura in uscita	Max. 1.000 fogli

OT-506 Vassoio uscita copie	Vassoio di uscita copie alternativo al finisher
KP-101 10-key pad	Tastiera hardware alternativa al display touch-screen
WT-506 Tavolo da lavoro	Per il posizionamento dei sistemi di autenticazione
FK-514 Scheda fax	Super G3 fax; funzionalità digital fax
KH-102 Supporto tastiera	Kit per il posizionamento tastiera USB
EK-608 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-609 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB; Bluetooth
Letture ID card	Varie tecnologie ID card
MK-735 Kit montaggio	Installazione kit per lettore ID card
AU-102 Autenticazione biometrica	Lettore impronta venosa dito
SC-508 Kit sicurezza	Funzione copy guard (2 kits richiesti)
BT-C1e Vassoio banner	Supporto multi-pagina per carta formato banner
LK-102v3 Elaborazione PDF	PDF/A; crittografia PDF; firma digitale
LK-105v4 Motore OCR	PDF ricercabile e PPTX
LK-106 Font barcode	Supporto stampa font barcode
LK-107 Font unicode	Supporto stampa font unicode
LK-108 Fonts OCR A e B	Supporto stampa font OCR A e B
LK-110v2 Document converter pack	Conversione in vari formati incl. DOCX, XLSX e PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Compressione dati stampa per riduzione impatto in rete
LK-114 Serverless Pull Printing	Soluzione di stampa Secure e Follow Me senza richiedere applicazioni su server. Richiesta memoria 4 GB. (Disponibilità da Aprile 2017)
LK-115v2 attivazione TPM	Trusted Platform Module per protezione dati criptati e decriptati
SX-BR-4600 Wireless LAN	Connettore rete Wireless LAN
HD-524 Hard disk mirroring	Back-up HDD
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
CU-102 Unità pulizia aria	Miglioramento qualità aria ambientale riducendo emissioni

Piega a lettera	Max. 3 fogli
Capacità piega a lettera	Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copertina (fino a 209 g/m²)
Capacità opuscolo in uscita	Max. 100 fogli; illimitato (senza vassoio)
Volume copia/stampa (mensile)	Rec. 30.000 pagine; max. 200.000 pagine
Vita toner	Nero fino a 24.400 pagine
Vita imaging unit	Nero fino a 155.000 pagine/600.000 pagine (Drum/Developer)
Assorbimento elettrico	220–240 V / 50/60 Hz; meno di 2 kW
Dimensioni del sistema (W x D x H)	615 x 755 x 921 mm (senza opzionali)
Peso del sistema	Approx. 93 kg (senza opzionali)

Specifiche stampa

Risoluzione di stampa	1.800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggio descrizione pagina	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 or later; Unix; Linux
Fonts stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampa	Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), encrypted PDF files and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set" job programming; overlay; watermark; copy protection; carbon copy print
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

Specifiche scansione

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 80 ipm in simplex Fino a 160 ipm in duplex
Risoluzione scansione	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; PDF criptati; XPS; compact XPS; PPTX opzionale: PDF ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabili
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi di lavoro; anteprima scansione in real-time

Specifiche copia

Tecnologia Imaging	Laser
Tecnologia Toner	HD polymerised toner
Velocità copia/stampa A4	Fino a 45 ppm
Velocità copia/stampa A3	Fino a 22 ppm
Velocità autoduplex A4	Fino a 45 ppm
Prima copia A4	4.0 sec.
Tempo di riscaldamento	Approx. 25 sec. ²
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formati originali	A5-A3; formati personalizzati
Zoom	25-400 % in 0.1 % steps; auto-zooming
Funzioni copia	Capitolo; inserimento copertine; copia di prova (print and screen); regolazione test di stampa; funzioni digital art; memorie lavori; modo poster; ripetizione immagine; overlay (opzionale); timbro; protezione copia

Specifiche fax

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione fax	Analogico, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax
Risoluzione fax	Fino a 600 x 600 dpi
Compressione fax	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax	2.100 (singole + gruppo)

Funzioni fax

Polling; differita; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via E-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi di lavoro

Specifiche box utenti

Documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubblico; Personale (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; ricevuta Fax; Fax polling
Funzioni box utente	Ristampa; Combinazione; Download; Invio (e-mail/FTP/SMB e Fax); Copy box to box

Caratteristiche di sistema

Sicurezza	ISO15408 Common Criteria (in valutazione); IP filtraggio e port blocking; SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 comunicazione di rete; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; log autenticazione; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 tipi standard); criptazione dati Hard disk (AES 256); cancellazione automatica dati temporanei; ricezione fax confidenziale; criptazione dati di stampa opzionale: Hard disk mirroring; protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Fino a 1.000 account utenti; supporto Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definizione funzioni accesso utente; Autenticazione attraverso dispositivo mobile (Android/iOS) opzionale: Autenticazione biometrica (scansione impronta venosa); autenticazione ID card (lettore ID card)
Software	store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opt.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opt.)

¹ Se il volume massimo viene raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito il ciclo di manutenzione.

² Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente operativo.



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia Spa
Via G. Stephenson 73 20157 Milano Italy www.develop.it

Per ulteriori informazioni riguardanti ineo 458
si prega di far riferimento alla rispettiva homepage del prodotto.



Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore automatico originali, agli accessori di elaborazione finali e ai cassette della carta si basano su carta da 80 g/m² salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta di formato A4 da 80 g/m² salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alle grammature della carta sono basati dai supporti consigliati da Konica Minolta. Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. DEVELOP e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. Konica Minolta non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti. Gennaio 2017